


Pose libre & Encastrable
Caves à vin
2019

Qualité, Design et Innovation



LIEBHERR

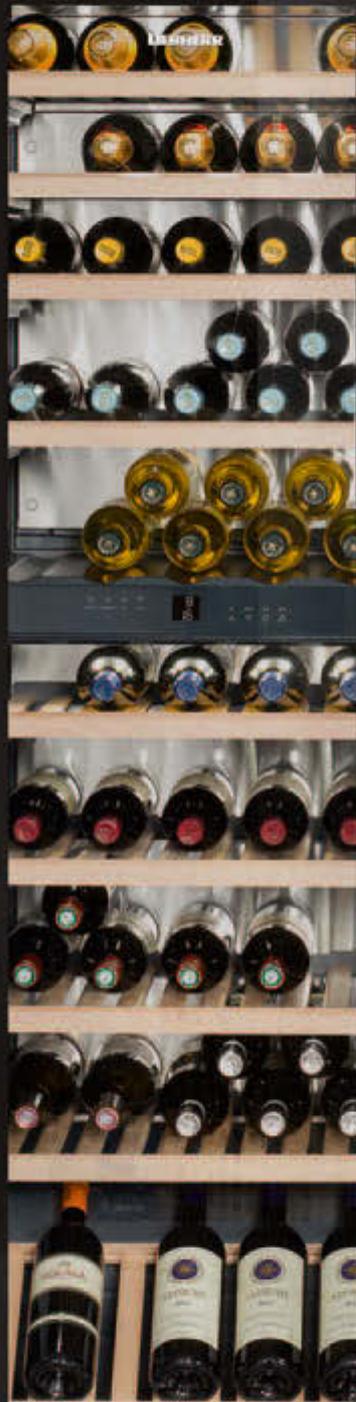

Le climat idéal pour des vins de qualité

Que ce soit pour la production, le stockage ou la dégustation du vin, la bonne température est toujours d'une importance capitale. Non seulement elle joue un rôle décisif dans la croissance du raisin, la fabrication, le processus de maturation et la conservation du vin. Elle influe également et avant tout sur le goût du vin. La température à laquelle le vin est servi est déterminante pour le plaisir de dégustation.

EWTgw 2383



Scannez le code avec votre smartphone
et découvrez plus sur les caves à vin.
wine.liebherr.com



Sommaire

Une température de stockage idéale ____ 06

Une qualité d'air optimale _____ 08

Le meilleur endroit pour conserver
les vins de qualité _____ 10

Protection contre la lumière nocive ____ 12


Les armoires à vin Vinidor _____ 16

Les caves de vieillissement GrandCru __ 32

Les caves de vieillissement Vinothek ____ 40

Les armoires de mise en
température Vinothek _____ 46

Accessoires _____ 48

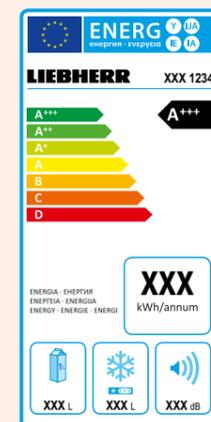

Super économique en énergie

Pour Liebherr, l'efficacité énergétique a toujours été et demeure un thème majeur ayant une influence considérable dès le stade de conception de nouveaux appareils.

Des commandes électroniques précises combinées à des composants frigorifiques optimisés, l'emploi de matériaux d'isolation calorifuges et l'utilisation de compresseurs très performants assurent la meilleure efficacité énergétique de nos appareils.

Ainsi, Liebherr établit encore une fois les normes avec la gamme actuelle de réfrigérateurs et de congélateurs et propose un programme d'appareils attrayant dans les classes d'efficacité énergétique A+ jusqu'à A+++ / -20%.

La température de stockage idéale pour tous les vins

___ La température de stockage idéale se situe entre +10°C et +12°C pour tous les vins. Il est important que la température reste la plus constante possible. Cela seul permet au vin de conserver toute son harmonie, qui est l'œuvre de la nature. ___

Lorsque la température augmente, l'énergie cinétique des molécules du vin fait de même. Le processus de maturation s'accélère, et l'alcool commence à se volatiliser. C'est la raison pour laquelle de basses températures entre +10°C et +12°C sont recommandées pour une conservation de longue durée. Une température constante est importante car les variations de température sont néfastes pour le vin et entraînent une perte de qualité. La température de dégustation joue elle aussi un rôle important dans le goût du vin. Les vins rouges se boivent plus chauds que les vins blancs car ils renferment plus de tannins (polyphénols). Les tannins réagissent plus vite à

l'oxygène à des températures plus élevées. On dit de ce processus que le vin « respire ». C'est là un effet souhaité – car l'odeur et le goût du vin ne s'épanouissent pleinement que lorsque celui-ci est saturé d'oxygène. Le temps à laisser au vin pour « respirer » dépend de son type et de sa qualité. Il faut plus ou moins de temps au vin pour s'épanouir selon qu'il s'agit d'un Barolo, d'un Rioja, d'un Bourgogne et d'un Bordeaux. On peut dire d'une manière générale que, plus un vin est resté longtemps en tonneau, plus il est probable qu'il lui faudra plus d'oxygène pour s'épanouir.

Mise en température et stockage parfaits avec Liebherr

Commande électronique. La commande électronique précise combinée avec une technique de climatisation des plus modernes garantit un maintien constant de la température sélectionnée à l'intérieur de l'appareil, même en cas de fortes variations de la température ambiante.

Conservation de longue durée. Avec une température constante et des conditions climatiques parfaites, les armoires de vieillissement Liebherr et les modèles Vinidor offrent des conditions idéales qui permettent au vin de venir à maturité dans le calme et de s'épanouir pleinement pendant la durée de stockage.

Température de dégustation optimale. Dans les modèles Vinidor à deux ou trois zones de conservation, différents vins peuvent être conservés chacun à la température de dégustation optimale. Chaque compartiment peut être réglé indépendamment sur une température entre +5°C et +20°C et offre donc une grande souplesse d'utilisation.

Dans les armoires de mise en température de la ligne Vinothek, l'utilisation de composants spéciaux permet d'obtenir de manière ciblée différentes zones de température. Les basses températures dans la zone inférieure conviennent à la mise en température du mousseux et du champagne, les températures d'env. +18°C dans la partie supérieure sont parfaites pour le vin rouge, et les vins blancs atteignent la bonne température de dégustation dans la zone intermédiaire.



Une qualité d'air optimale

___ La qualité de l'air ambiant influe de manière décisive sur l'évolution du vin pendant le stockage. Car les odeurs de tout genre peuvent se transmettre au vin – et donc nuire à sa qualité. ___

Le bouchon classique en liège retient le vin dans la bouteille, mais ne la ferme pas hermétiquement. De l'air pénètre dans les cellules du bouchon à l'intérieur de la bouteille – et cet air n'est pas fait uniquement d'oxygène inodore. Si les bouteilles sont couchées dans un carton, le vin peut prendre le goût du carton. Mais les odeurs de cuisine surtout sont problématiques. N'importe quel vin, s'il est conservé dans l'appartement, pire encore dans l'air ambiant

non filtré de la cuisine, perd à la longue les caractéristiques spécifiques de son terroir et de son type – le vin se dégrade! Les bouchons en verre ou vissés ferment hermétiquement la bouteille. Avec ces bouchons, les vins mûrissent plus lentement parce qu'ils n'ont que l'oxygène enfermé dans la bouteille. Les bouchons synthétiques également utilisés sont perméables à l'air et ne se prêtent donc guère à une conservation de longue durée.

Qualité d'air chez Liebherr

Arrivée d'air frais optimale. Toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un FreshAir-filtre à charbon actif intégré qui garantit une qualité de l'air optimale. Le charbon actif réagit aux odeurs de tout genre en les fixant. Comme l'échange d'air nécessaire s'effectue de manière ciblée via le FreshAir-filtre à charbon actif, on évite ainsi que les odeurs ambiantes ne pénètrent à l'intérieur de l'armoire et ne dénaturent le goût du vin. Dans les appareils Vinidor WTes 5872, WTes 5972 et WTpes 5972, chaque compartiment à vin dispose d'un FreshAir-filtre à charbon actif. Dans les appareils Vinidor encastrables, encastrables sous plan et modèles table encastrables sous plan, un FreshAir-filtre à charbon actif dans la barre intermédiaire filtre les deux zones. Il est recommandé de remplacer le filtre à charbon actif tous les ans. Il est disponible en tant qu'accessoire et se remplace facilement depuis l'intérieur.

Hygrométrie idéale. La bonne hygrométrie est un facteur important dans la conservation des vins à long terme. Si elle est inférieure à 50 %, même le meilleur des bouchons en liège commence à se rétracter. De plus en plus d'oxygène pénètre dans la bouteille et fait s'évaporer l'alcool. Le niveau de remplissage baisse et le risque d'oxydation augmente. Les vins s'adoucissent de plus en plus et finissent par s'abîmer. Avec une hygrométrie au-dessus de 50 %, les armoires Liebherr offrent des conditions optimales pour le vin et le bouchon. L'évaporateur largement dimensionné et la régulation spécifique de la circulation d'air dans l'armoire à vin permettent d'obtenir une hygrométrie élevée dans les caves de vieillissement.

Les armoires de mise en température Vinothek avec leurs zones de température utilisent des pierres de lave poreuses qui retiennent l'humidité de manière ciblée dans l'appareil.



Le meilleur endroit pour conserver les vins de qualité

___ L'absence de vibrations est une condition primordiale pour un processus de stockage parfait. ___

Même les moindres secousses, qui peuvent être provoquées par des bruits de machines, par la circulation routière ou même par des bruits de pas fréquents, peuvent être néfastes pour les vins vieux. Le vin est » brassé « de manière imperceptible et les fins dépôts qu'il renferme sont mis en suspension. Les conséquences sont: des réactions plus intense des ingrédients du vin les uns aux autres, avec à la clé des associations d'arômes indésirables. Le vin a un

goût étrange et disharmonieux – comme immédiatement après la mise en bouteille. Les bouteilles de vin sont généralement conservées couchées afin que le bouchon soit toujours humecté et ne risque pas de se dessécher. Les bouteilles à bouchon vissé ou en verre, en revanche, peuvent être conservées sans problème debout. Ces bouchons ferment hermétiquement la bouteille et ne risquent pas de se dessécher.

Stockage idéal chez Liebherr

Protection contre les vibrations. Dans les armoires à vin Liebherr, des compresseurs à très faibles vibrations, spécialement conçus, garantissent un stockage particulièrement stable des vins. Dans les nouvelles armoires à vin Vinidor, le système de froid est entièrement monté sur des systèmes amortisseurs qui minimisent la transmission des vibrations. Le vin est ainsi à l'abri des vibrations et le fonctionnement des appareils est très silencieux.

Présentation optimale. Sur les clayettes en bois, stable et fabriquées main, le vin peut venir à maturité en toute tranquillité. Ces clayettes ne sont pas laquées afin que le vin ne risque pas d'être altéré par les émanations de laque. Les clayettes en bois sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles de vin tête-bêche sur les clayettes en bois coulissantes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur de ces appareils. Dans les modèles Vinidor, les clayettes en bois coulissantes sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles même dans le fond de l'appareil. La clayette de présentation met en valeur les grands vins et permet la mise en température des bouteilles déjà entamées.

Fermeture en douceur. SoftSystem, la fermeture en douceur de la porte évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 45°.



Protection contre la lumière nocive

___ La plupart du temps les bouteilles de vin sont en verre teinté – car les rayons ultraviolets sont, eux aussi, un danger pour tous les vins. ___

Les rayons ultraviolets invisibles du spectre lumineux avant tout provoquent des réactions chimiques indésirables du vin. Les conséquences sont visibles à l'œil nu : les vins rouges se décolorent, les vins blancs prennent une coloration dorée. Le « goût de lumière » fait perdre son équilibre au vin et affadit son arôme. Pour éviter ce phénomène, la plupart des producteurs mettent leur vin dans des bouteilles

en verre de couleur verte ou brune. Celles-ci absorbent une grande partie des rayons UV. Mais si les bouteilles ne sont pas conservées dans l'obscurité, cela ne suffit pas. Aussi le réchauffement dû à l'exposition à la lumière est lui aussi néfaste : il fait venir le vin plus vite à maturité et le processus naturel de maturation est à tel point perturbé que le vin peut se dégrader à la longue.

Protection contre les UV chez Liebherr

Portes en verre isolant résistant avec protection contre les UV. Afin de minimiser l'exposition aux rayons, les armoires à vin Liebherr sont équipées de verre isolant spécial résistant aux UV. La protection contre les UV est obtenue grâce à leur structure bicouche spéciale : vitre teintée grise à l'intérieur et vitre « Low-e » métallisée sous vide à l'extérieur. Les rayons UV nocifs sont réfléchis pratiquement entièrement par ces deux couches de verre qui empêchent le vin de s'altérer.

Éclairage à LED. Cette technologie de pointe garantit un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil, sans exposition aux rayons ultraviolets. Le spectre lumineux des LED ne renferme pas de rayons ultraviolets. En raison du dégagement de chaleur réduit produit par les LED, les vins peuvent être présentés sous éclairage pendant une période prolongée sans réchauffement ponctuel des bouteilles.





Gamme Vinidor

Vinidor page 16

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5°C à +20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C

+5°C à +20°C



Caves de vieillissement

GrandCru page 32

Vinothek page 40

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5°C à +20°C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.

+5°C à +20°C



Armoires de mise en température

Vinothek page 46

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne. Au milieu, une température de cave d'environ +11°C, idéal pour une conservation à long terme de plusieurs dizaines de bouteilles.

+16°C à +18°C

+5°C à +7°C



Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de + 5°C à + 20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.




WTes 5872

La qualité dans les moindres détails



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. **L'affichage digital de la température** informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

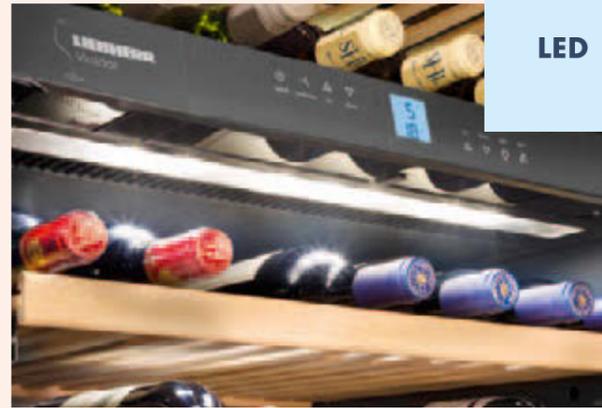

LED

Chaque compartiment est doté d'un **éclairage à LED réglable en continu et commutable** pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Telescopic Rails

Des **clayettes en bois** robustes montées sur **glissières télescopiques** offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.



La **clayette de présentation** permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.



La **porte en verre teinté isolant** garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante **poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré** assure une ouverture facile de la porte.



Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.



Side by Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



WTes 5872



| Gamme Vinidor | WTes 5872 Vinidor | | | WTes 5972 Vinidor | | | WTpes 5972 Vinidor | | |
|--|---|-------------|------------------|---|-------------|------------------|---|------------------|--|
| | LED | Soft System | Telescopic Rails | LED | Soft System | Telescopic Rails | LED | Telescopic Rails | |
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 178 | | | 211 | | | 155 | | |
| Capacité brute / utile | 578 / 496 l | | | 593 / 516 l | | | 593 / 516 l | | |
| Classe énergétique | <A> ⁵ | | | <A> ⁵ | | | <A> ⁵ | | |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 180 / 0,493 kWh ⁵ | | | 182 / 0,498 kWh ⁵ | | | 182 / 0,498 kWh ⁵ | | |
| Niveau sonore | 38 dB(A) | | | 38 dB(A) | | | 38 dB(A) | | |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | | | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | | | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | | |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A | | | 220-240V~ / 1.0 A | | | 220-240V~ / 1.0 A | | |
| Porte | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox | | | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox | | | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox | | |
| Côtés | acier inox | | | acier inox | | | acier inox | | |
| Compartment à vin | | | | | | | | | |
| Zones de température / Plage de température | 3 / +5°C jusqu'à +20°C | | | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | | | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | | |
| Circuits frigorifiques réglables | 3 | | | 2 | | | 2 | | |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital | | | LC Display / digital | | | LC Display / digital | | |
| PowerCooling | • | | | • | | | • | | |
| Filtre à charbon actif | • | | | • | | | • | | |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | | | Brasseur d'air commutable | | | Brasseur d'air commutable | | |
| Éclairage intérieur | LED | | | LED | | | LED | | |
| commutable / réglable en intensité | • / • | | | • / • | | | • / • | | |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | | | Clayette en bois | | | Clayette en bois | | |
| Tablettes de rangement | 13 | | | 10 | | | 6 | | |
| Clayettes sur rails télescopiques | 10 | | | 8 | | | 5 | | |
| Clayette de présentation | 1 | | | 1 | | | | | |
| Clayette coulissante pour bouteilles debout | | | | | | | 2 | | |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | | | optique et sonore | | | optique et sonore | | |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | | | sonore | | | sonore | | |
| Sécurité enfants | • | | | • | | | • | | |
| Dimensions | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures en cm (H/L/P ⁴) | 192/70/74,2 ⁵ | | | 192/70/74,2 ⁵ | | | 192/70/74,2 ⁵ | | |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 169,5/56/52 | | | 169,5/56/52 | | | 169,5/56/52 | | |
| Avantages d'équipement | | | | | | | | | |
| Design | HardLine | | | HardLine | | | HardLine | | |
| SoftSystem | • | | | • | | | • | | |
| Poignée barre | Poignée en aluminium massif | | | Poignée en aluminium massif | | | Poignée barre en acier inox | | |
| avec mécanisme d'ouverture automatique intégré | • | | | • | | | • | | |
| Butée de porte | à droite, réversible | | | à droite, réversible | | | à droite, réversible | | |
| Joint de porte remplaçable | • | | | • | | | • | | |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • | | | • | | | • | | |
| Serrure | • | | | • | | | • | | |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 04, 06, 09, 10 | | | 01, 04, 06, 09, 10 | | | 01, 06, 09, 10 | | |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 3.599 | | | € 3.299 | | | € 3.499 | | |


^{1/2/3/4} Précisions voir page 36/37

⁵ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.



WTes 1672

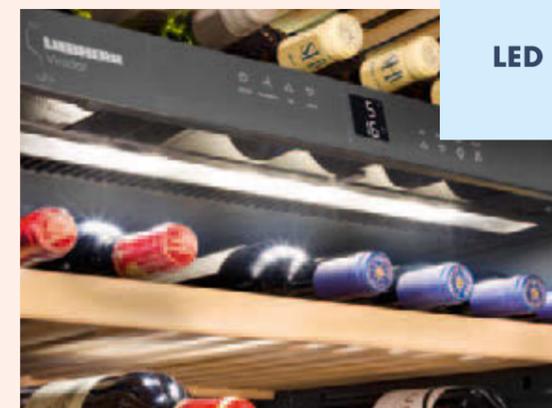

LED

Chaque compartiment est doté d'un **éclairage à LED réglable en continu et commutable** pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. **L'affichage digital de la température** informe au degré près sur les valeurs réglées.



Gamme Vinidor

WTes 1672 Vinidor

| | |
|---|---|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 34 |
| Capacité brute/utile | 123/95 l |
| Classe énergétique | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours/24 h ² | 137/0,375 kWh |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| Tension/Puissance | 220-240V~/0,8 A |
| Porte | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox |
| Côtés | acier inox |
| Compartiment à vin | |
| Zones de température/Plage de température | 2/ +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 |
| Type de commande/Affichage de la température | MagicEye/digital |
| PowerCooling | • |
| Filtre à charbon actif | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED |
| commutable/réglable en intensité | •/• |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 5 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 3 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore |
| Sécurité enfants | • |
| Dimensions | |
| Dimensions extérieures en cm (H/L/P ⁴) | 82,2/59,8/57,8 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 55/51/44 |
| Avantages d'équipement | |
| Design | HardLine |
| Poignée barre | Poignée en aluminium massif |
| Butée de porte | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • |
| Serrure | • |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 06, 09, 10, 13 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.199 |



EW Tgb 3583



Sur les modèles EW Tdf, un **cadre de meuble** peut être monté, assorti à la façade de votre cuisine et fini avec un **profil en aluminium**. Ou choisissez un cadre de porte en acier inox de haute qualité (accessoire) pour un look moderne et intemporel. Pour plus d'informations, voir les accessoires page 51.



Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.



Gamme Vinidor

| | |
|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 83 |
| Capacité brute / utile | 307 / 271 l |
| Classe énergétique | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 162 / 0,442 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN (+10°C jusqu'à +32°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre |

Compartment à vin

| | |
|--|---------------------------|
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital |
| PowerCooling | • |
| Filtre à charbon actif | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 10 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 8 |
| Clayette de présentation | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore |
| Sécurité enfants | • |

Dimensions

| | |
|--|---------------------|
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 178 / 56 / min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 159,9 / 46,4 / 39,3 |

Avantages d'équipement

| | |
|---|----------------------|
| SoftSystem | • |
| Technologie TipOpen | • |
| Butée de porte | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • |

Accessoires (voir page 48-51)

| | |
|---|----------------|
| | 01, 06 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 3.599 |

EW Tgw 3583 Vinidor

| | | | | |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

| | |
|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 83 |
| Capacité brute / utile | 307 / 271 l |
| Classe énergétique | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 162 / 0,442 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN (+10°C jusqu'à +32°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre |

Compartment à vin

| | |
|--|---------------------------|
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital |
| PowerCooling | • |
| Filtre à charbon actif | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 10 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 8 |
| Clayette de présentation | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore |
| Sécurité enfants | • |

Dimensions

| | |
|--|---------------------|
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 178 / 56 / min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 159,9 / 46,4 / 39,3 |

Avantages d'équipement

| | |
|---|----------------------|
| SoftSystem | • |
| Technologie TipOpen | • |
| Butée de porte | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • |

Accessoires (voir page 48-51)

| | |
|---|----------------|
| | 01, 06 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 3.599 |

EW Tgb 3583 Vinidor

| | | | | |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

| | |
|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 83 |
| Capacité brute / utile | 307 / 271 l |
| Classe énergétique | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 162 / 0,442 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN (+10°C jusqu'à +32°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor |

Compartment à vin

| | |
|--|---------------------------|
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital |
| PowerCooling | • |
| Filtre à charbon actif | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 10 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 8 |
| Clayette de présentation | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore |
| Sécurité enfants | • |

Dimensions

| | |
|--|---------------------|
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 178 / 56 / min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 159,9 / 46,4 / 39,3 |

Avantages d'équipement

| | |
|---|----------------------|
| SoftSystem | • |
| Technologie TipOpen | • |
| Butée de porte | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • |

Accessoires (voir page 48-51)

| | |
|---|--------------------|
| | 01, 06, 12, 14, 15 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.999 |

EW Tdf 3553 Vinidor

| | | | |
|-----|-------------|------------------|----------|
| LED | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|-------------|------------------|----------|

| | |
|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 80 |
| Capacité brute / utile | 289 / 254 l |
| Classe énergétique | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 162 / 0,443 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor |

Compartment à vin

| | |
|--|---------------------------|
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital |
| PowerCooling | • |
| Filtre à charbon actif | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 10 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 8 |
| Clayette de présentation | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore |
| Sécurité enfants | • |

Dimensions

| | |
|--|---------------------|
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 178 / 56 / min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 159,9 / 46,4 / 39,3 |

Avantages d'équipement

| | |
|---|----------------------|
| SoftSystem | • |
| Technologie TipOpen | • |
| Butée de porte | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • |

Accessoires (voir page 48-51)

| | |
|---|--------------------|
| | 01, 06, 12, 14, 15 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.999 |



EWTgw 2383



Silent

L'appareil **Silent** EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de sa conception et de ces composants à faible bruit. Actuellement, cet appareil est l'un des appareils les plus silencieux de sa catégorie de produits.



La **clayette de présentation** permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.



Gamme Vinidor

| | EWTgw 2383 Vinidor | EWTgb 2383 Vinidor | EWTdf 2353 Vinidor |
|---|--|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 51 | 51 | 48 |
| Capacité brute / utile | 195 / 169 l | 195 / 169 l | 183 / 158 l |
| Classe énergétique | <A> | <A> | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 152 / 0,414 kWh | 152 / 0,414 kWh | 152 / 0,416 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) | 32 dB(A) Silent | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN (+10°C jusqu'à +32°C) | SN (+10°C jusqu'à +32°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor |
| Compartment à vin | | | |
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 | 2 | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital | LC Display / digital | LC Display / digital |
| PowerCooling | • | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED | LED | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • | • / • | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 6 | 6 | 6 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 4 | 4 | 4 |
| Clayette de présentation | 1 | 1 | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • | • |
| Dimensions | | | |
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 122/56/min. 55 | 122/56/min. 55 | 122/56/min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 104,7/46,4/39,3 | 104,7/46,4/39,3 | 104,7/46,4/39,3 |
| Avantages d'équipement | | | |
| SoftSystem | • | • | • |
| Technologie TipOpen | • | • | • |
| Butée de porte | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • | • | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • | • | • |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 06 | 01, 06 | 01, 06, 12, 14, 15 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.999 | € 2.999 | € 2.599 |



Gamme Vinidor

EWTgw 1683 Vinidor

EWTgb 1683 Vinidor

EWTdf 1653 Vinidor

| | EWTgw 1683 Vinidor | EWTgb 1683 Vinidor | EWTdf 1653 Vinidor |
|---|--|--|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 33 | 33 | 30 |
| Capacité brute / utile | 125 / 104 l | 125 / 104 l | 117 / 97 l |
| Classe énergétique | <A> | <A> | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 145 / 0,396 kWh | 145 / 0,396 kWh | 145 / 0,397 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN (+10°C jusqu'à +32°C) | SN (+10°C jusqu'à +32°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor |
| Compartment à vin | | | |
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 | 2 | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital | LC Display / digital | LC Display / digital |
| PowerCooling | • | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED | LED | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • | • / • | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 4 | 4 | 4 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 2 | 2 | 2 |
| Clayette de présentation | 1 | 1 | 1 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • | • |
| Dimensions | | | |
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 88 / 56 / min. 55 | 88 / 56 / min. 55 | 88 / 56 / min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 70,1 / 46,4 / 39,3 | 70,1 / 46,4 / 39,3 | 70,1 / 46,4 / 39,3 |
| Avantages d'équipement | | | |
| SoftSystem | • | • | • |
| Technologie TipOpen | • | • | • |
| Butée de porte | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • | • | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • | • | • |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 06 | 01, 06 | 01, 06, 12, 14, 15 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.399 | € 2.399 | € 2.199 |


EWTdf 1653

avec cadre/poignée en acier inox
Pour plus d'informations,
voir les accessoires page 51.



UWTgb 1682

Découvrez plus sur TipOpen

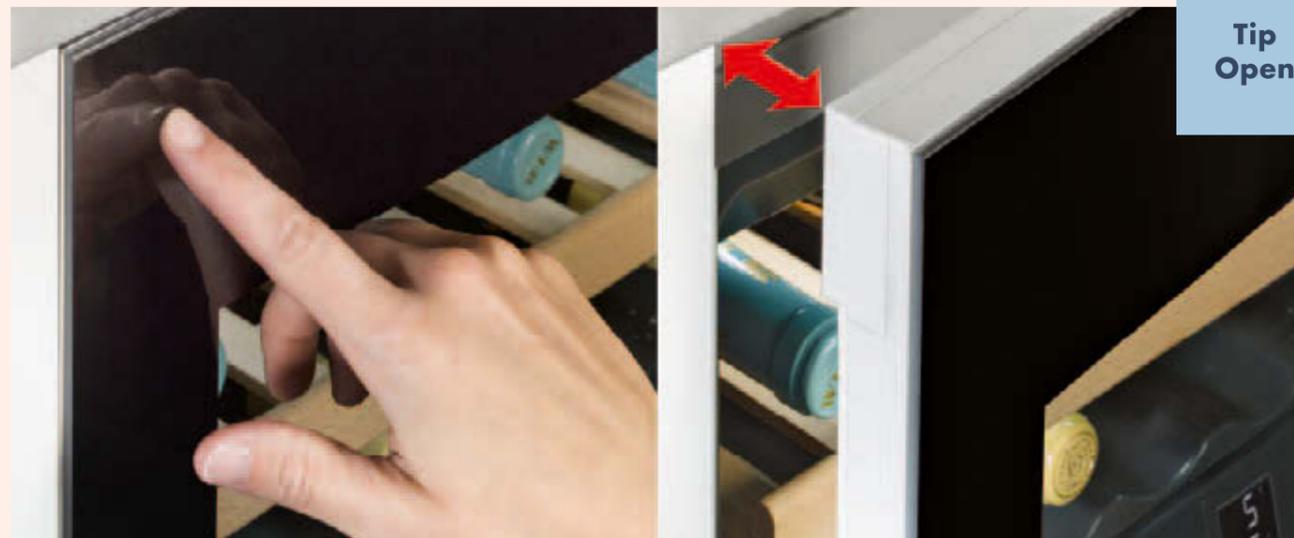

Tip Open

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au **SoftSystem**.



Gamme Vinidor

UWTgb 1682 Vinidor

UWTeS 1672 Vinidor

- LED
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails
- Built-in

Encastrable sous plan


- LED
- Telescopic Rails
- Built-in

Encastrable sous plan

| | | |
|---|--|---|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 34 | 34 |
| Capacité brute / utile | 123 / 94 l | 123 / 94 l |
| Classe énergétique | <A> | |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 144 / 0,392 kWh | 196 / 0,535 kWh |
| Niveau sonore | 36 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 0.8 A | 220-240V~ / 0.8 A |
| Porte | Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox |
| Compartment à vin | | |
| Zones de température / Plage de température | 2 / +5°C jusqu'à +20°C | 2 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 2 | 2 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital | MagicEye / digital |
| PowerCooling | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 5 | 5 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 3 | 3 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • |
| Dimensions | | |
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 82-87 / 60 / min. 58 | 82-87 / 60 / min. 58 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 55 / 51 / 44 | 55 / 51 / 44 |
| Avantages d'équipement | | |
| SoftSystem | • | |
| Technologie TipOpen | • | |
| Poignée barre | | Poignée en aluminium massif |
| Butée de porte | à droite, réversible | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • | • |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • | |
| Serrure | | • |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 16 | 01, 06, 09, 10, 13, 16 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 2.399 | € 1.999 |

Caves de vieillissement GrandCru

Dans la série des caves de vieillissement GrandCru de grande qualité Liebherr propose une large gamme. Elles offrent des conditions semblables à une cave. Elles permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Selon les besoins vous avez la possibilité de régler la température de + 5°C à + 20°C. Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation à long terme de grandes quantités de vins. Relatif aux températures choisies, les appareils permettent de stocker une grande réserve de bouteilles de vins à la température de dégustation.

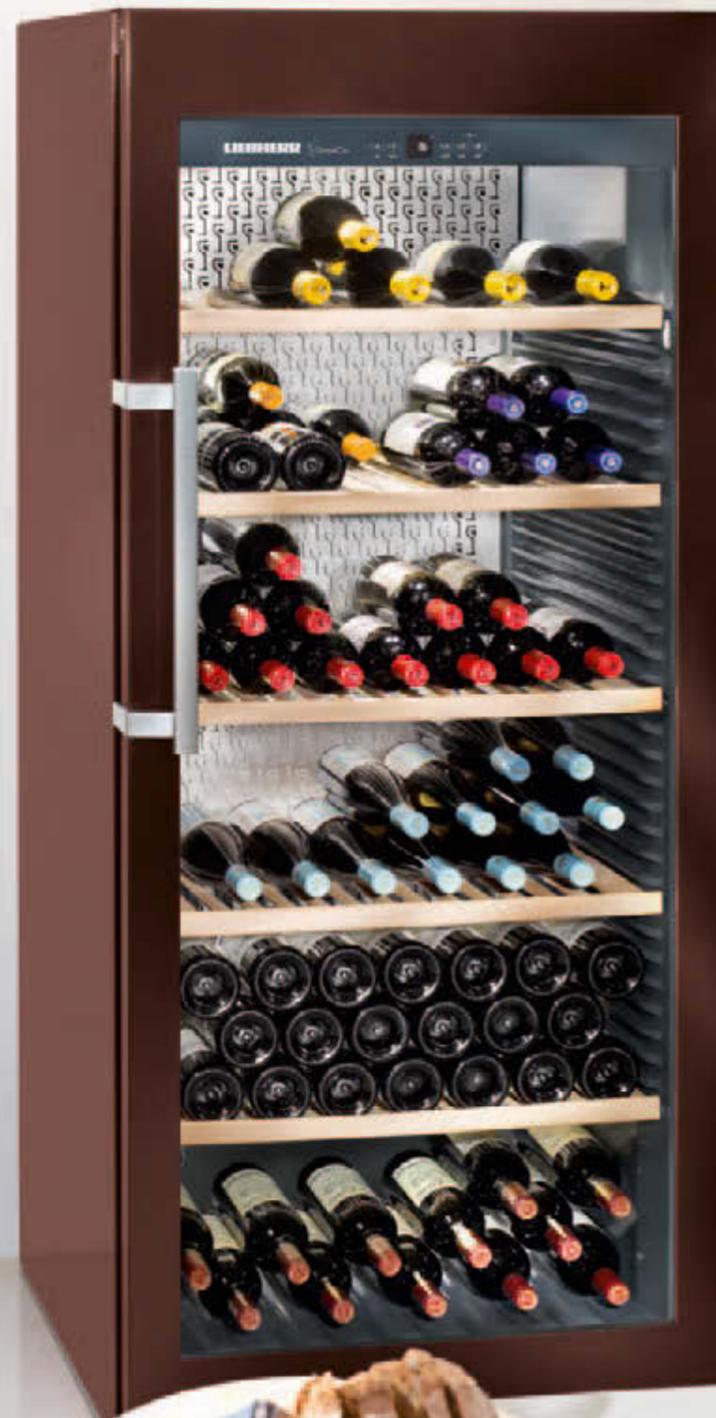

WkT 4552

La qualité dans les moindres détails



La **commande électronique** précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un dérèglement involontaire de la commande.



LED


L'**éclairage à LED** est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Les **clayettes robustes fabriquées main en bois naturel** sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire. Le **système flexible d'étiquetage** à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.



La **porte en verre teinté isolant** garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante **poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré** assure une ouverture facile de la porte.

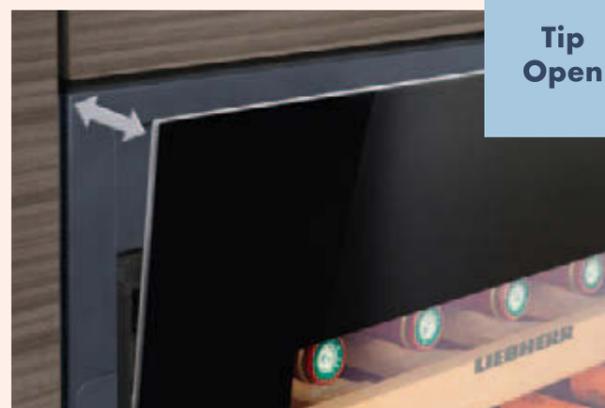

Tip Open

Les portes à effleurement utilisant la **technologie TipOpen**, développée par Liebherr, s'intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées. Lorsqu'on les effleure, ces portes vitrées s'entrouvrent sur environ cinq centimètres, prêtes à être ouvertes. Si la porte n'est pas ouverte durant les secondes qui suivent (environ trois secondes), celle-ci se referme automatiquement grâce au mécanisme de fermeture amortie **SoftSystem**.



La **clayette de présentation** disponible en tant qu'accessoire permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir 3 ou 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.



Les armoires de vieillissement sont dotées d'un **FreshAir-filtre à charbon actif** facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



| Caves de vieillissement GrandCru | WKt 6451 GrandCru A++ LED | WKt 5552 GrandCru A+ LED | WKt 5551 GrandCru A++ LED | WKes 4552 GrandCru A+ LED | WKt 4552 GrandCru A+ LED | WKt 4551 GrandCru A++ LED | UWKes 1752 GrandCru LED Telescopic Rails Built-in Encastable sous plan | WKes 653 GrandCru A++ LED SmartSteel |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 312 | 253 | 253 | 201 | 201 | 201 | 46 | 12 |
| Capacité brute / utile | 666 / 625 l | 573 / 525 l | 547 / 499 l | 478 / 435 l | 478 / 435 l | 456 / 413 l | 135 / 110 l | 56 / 38 l |
| Classe énergétique | <A++ | <A+ | <A++ | <A+ | <A+ | <A++ | <A+ | <A++ |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 118 / 0,323 kWh | 140 / 0,382 kWh | 111 / 0,302 kWh | 133 / 0,364 kWh | 133 / 0,364 kWh | 106 / 0,288 kWh | 145 / 0,396 kWh | 75 / 0,205 kWh |
| Niveau sonore | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 39 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN (+10°C jusqu'à +32°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 1.0 A | 220-240V~ / 0.8 A | 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte | Porte pleine, terra | P. vitrée isolante, cadre terra | Porte pleine, terra | P. vitrée isolante avec cadre acier inox | Porte vitrée isolante, cadre terra | Porte pleine, terra | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox | P. vitrée isolante, cadre acier inox / SmartSteel |
| Côtés | terra | terra | terra | acier inox | terra | terra | | acier inox avec SmartSteel |
| Compartment à vin | | | | | | | | |
| Zones de température / Plage de température | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de commande / Affichage de la température | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | LC Display / digital |
| PowerCooling | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / - | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Clayettes sur rails télescopiques | | | | | | | 3 | |
| Clayettes modulables en hauteur | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tiroir pour accessoires | | | | | | | | 1 |
| Dimensions | | | | | | | | |
| Dim. extérieures / de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 193/74,7/75,9 | 192/70/74,2 | 192/70/74,2 | 165/70/74,2 | 165/70/74,2 | 165/70/74,2 | 82-87/60/min. 58 | 61,2/42,5/47,8 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 170/61,5/56 | 164/57,8/58,5 | 164/57,8/56 | 137/57,8/58,5 | 137/57,8/58,5 | 137/57,8/56 | 48,8/51/44 | 37/35/31 |
| Avantages d'équipement | | | | | | | | |
| Design | SwingLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | | HardLine |
| Poignée barre | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | Poignée en aluminium massif | |
| avec mécanisme d'ouverture automatique intégré | • | • | • | • | • | • | • | |
| Butée de porte | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, fixe |
| Joint de porte remplaçable | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Serrure | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07, 09 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 03, 04, 06, 07 | 01, 06, 07, 09, 10, 13, 16 | 01, 06, 08 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 1.799 | € 1.999 | € 1.699 | € 2.299 | € 1.799 | € 1.599 | € 1.799 | € 1.499 |

¹ Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.

² Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C.
Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

³ Classe climatique : SN temp. ambiante +10°C à +32°C N temp. ambiante +16°C à +32°C
ST temp. ambiante +16°C à +38°C T temp. ambiante +16°C à +43°C

⁴ incl. distance du mur Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 5. Selon (EU) 2017/1369 6a.



WKEgb 582



Caves de vieillissement encastrable GrandCru

WKEgb 582 GrandCru

WKEgw 582 GrandCru

WKEes 553 GrandCru

| | WKEgb 582 GrandCru | WKEgw 582 GrandCru | WKEes 553 GrandCru |
|---|--|--|---|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 18 | 18 | 18 |
| Capacité brute / utile | 48 / 46 l | 48 / 46 l | 48 / 46 l |
| Classe énergétique | <A> | <A> | <A> |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 106 / 0,290 kWh | 106 / 0,290 kWh | 130 / 0,356 kWh |
| Niveau sonore | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN (+10°C jusqu'à +32°C) |
| Tension / Puissance | 220-240V~ / 0.5 A | 220-240V~ / 0.5 A | 220-240V~ / 0.5 A |
| Porte | Porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolée blanche, sans poignée ni cadre | Porte vitrée isolante avec cadre acier inox |
| Compartment à vin | | | |
| Zones de température / Plage de température | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 1 | 1 | 1 |
| Type de commande / Affichage de la température | LC Display / digital | LC Display / digital | LC Display / digital |
| PowerCooling | • | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | LED | LED | LED |
| commutable / réglable en intensité | • / • | • / • | • / • |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois |
| Tablettes de rangement | 3 | 3 | 3 |
| Clayettes sur rails télescopiques | 2 | 2 | 2 |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • | • |
| Dimensions | | | |
| Dimensions de la niche en cm (H/L/P ⁴) | 45/56/min. 55 | 45/56/min. 55 | 45/56/min. 55 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 29,5/47/29 | 29,5/47/29 | 34/46/31 |
| Avantages d'équipement | | | |
| SoftSystem | • | • | |
| Technologie TipOpen / Porte abattante | • / • | • / • | |
| Poignée | | | Poignée concave à droite, réversible |
| Butée de porte | | | |
| Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture | • | • | |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01 | 01 | 01, 06, 09, 10 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 1.699 | € 1.699 | € 1.399 |



Dans le **tiroir coulissant** (comportant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 582. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre noir € 449 (9901 085) ou en verre blanc € 449 (9901 086).

Caves de vieillissement Vinothek

Sous les caves de vieillissement Vinothek Liebherr propose une large gamme. Elles constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+20^{\circ}\text{C}$. Les caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation.

La qualité dans les moindres détails



La **commande électronique précise** est intégrée de façon claire dans la plaque d'isolation. L'affichage digital de la température est lisible de l'extérieur pour les appareils avec porte vitrée. L'hygrométrie peut être augmentée par l'activation de la ventilation. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités, par exemple une porte laissée ouverte. La sécurité enfant protège d'un dérèglement involontaire de la commande.



Les **clayettes en bois naturel** sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de vins. En plaçant les bouteilles sur les clayettes en bois réglables en hauteur, vous pourrez utiliser tout l'espace intérieur de ces appareils.



Le **système d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette.



L'**éclairage intérieur** des appareils avec porte vitrée isolante est commutable séparément et rend la présentation des vins particulièrement attractive.



La **porte en verre** sécurit teinté et double-vitrage pour une meilleure isolation est protégée contre les UV pour une meilleure conservation de vos vins. La **poignée barre est ergonomique**, adaptée à la hauteur de porte respective et garantit le meilleur confort d'ouverture.



Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins lors d'un stockage de longue durée. Une arrivée d'air frais par le **FreshAir-filtre à charbon actif** facile à remplacer garantit une qualité d'air optimale dans les caves à vins de Liebherr.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



| Caves de vieillissement VINOthek | WKb 4212 VINOthek | WKr 4211 VINOthek A ⁺⁺ | WKb 3212 VINOthek | WKr 3211 VINOthek A ⁺⁺ | WKb 1812 VINOthek A ⁺ | WKr 1811 VINOthek A ⁺ |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ | 200 | 200 | 164 | 164 | 66 | 66 |
| Capacité brute / utile | 427/395 l | 409/377 l | 336/309 l | 322/295 l | 145/134 l | 145/128 l |
| Classe énergétique | <A | <A ⁺ | <A | <A ⁺ | <A | <A |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² | 168/0,458 kWh | 103/0,282 kWh | 161/0,441 kWh | 99/0,269 kWh | 113/0,307 kWh | 113/0,308 kWh |
| Niveau sonore | 41 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe climatique ³ | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) | SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) | SN-T (+10°C jusqu'à +43°C) |
| Tension/Puissance | 220-240V~/1.0 A | 220-240V~/1.0 A | 220-240V~/0.8 A | 220-240V~/0.8 A | 220-240V~/0.5 A | 220-240V~/0.5 A |
| Porte | Porte vitrée isolante avec cadre noir | Porte pleine, rouge bordeaux | Porte vitrée isolante avec cadre noir | Porte pleine, rouge bordeaux | Porte vitrée isolante avec cadre noir | Porte pleine, rouge bordeaux |
| Côtés | noir | noir | noir | noir | noir | noir |
| Compartment à vin | | | | | | |
| Zones de température/Plage de température | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C | 1 / +5°C jusqu'à +20°C |
| Circuits frigorifiques réglables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de commande/Affichage de la température | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital | MagicEye / digital |
| PowerCooling | • | • | • | • | • | • |
| Filtre à charbon actif | • | • | • | • | • | • |
| Hygrométrie maîtrisée par | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable | Brasseur d'air commutable |
| Éclairage intérieur | • | • | • | • | • | • |
| commutable / réglable en intensité | • / - | | • / - | | • / - | |
| Matériau des tablettes de rangement | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Clayette en bois | Grilles zinguées | Grilles zinguées |
| Tablettes de rangement | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Clayettes modulables en hauteur | • | • | • | • | • | • |
| Panne : signal d'alarme | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore | optique et sonore |
| Porte ouverte : signal d'alarme | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore | sonore |
| Sécurité enfants | • | • | • | • | • | • |
| Dimensions | | | | | | |
| Dimensions extérieures en cm (H/L/P ⁴) | 165/60/73,9 | 165/60/73,9 | 135/60/73,9 | 135/60/73,9 | 89/60/61,3 | 89/60/61,3 |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) | 146,6/50/56 | 146,6/50/56 | 116,6/50/56 | 116,6/50/56 | 71/50/44 | 71/50/44 |
| Avantages d'équipement | | | | | | |
| Design | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine | HardLine |
| Poignée barre | Poignée barre en noir | Poignée barre en noir | Poignée barre en noir | Poignée barre en noir | Poignée barre en noir | Poignée barre en noir |
| Butée de porte | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible | à droite, réversible |
| Joint de porte remplaçable | • | | • | | • | |
| Accessoires (voir page 48-51) | 01, 03, 06, 11 | 01, 03, 06, 11 | 01, 03, 06, 11 | 01, 03, 06, 11 | 01, 05, 06, 11 | 01, 05, 06, 11 |
| Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus: | € 1.399 | € 1.199 | € 1.299 | € 1.099 | € 1.099 | € 999 |

Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.



La **commande électronique précise** est équipée d'un affichage digital de la température. Les températures peuvent être réglées entre +5°C et +7°C dans la zone inférieure et entre +16°C et +18°C dans la zone supérieure; entre les deux, on a plusieurs couches de températures.



L'hygrométrie peut être augmentée selon les besoins en utilisant des **pierres de lave** (livrées avec l'appareil).



Armoires de mise en température Vinothek

| |
|--|
| Bouteilles de Bordeaux 0,75 l max. ¹ |
| Capacité brute / utile |
| Classe énergétique |
| Consommation électrique en 365 jours / 24 h ² |
| Niveau sonore |
| Classe climatique ³ |
| Tension / Puissance |
| Porte |
| Côtés |

Compartment à vin

| |
|--|
| Plage de température |
| Circuits frigorifiques réglables |
| Type de commande / Affichage de la température |
| Filtre à charbon actif |
| Hygrométrie maîtrisée par |
| Éclairage intérieur |
| commutable / réglable en intensité |
| Matériau des tablettes de rangement |
| Tablettes de rangement |
| Clayettes modulables en hauteur |
| Panne : signal d'alarme |
| Porte ouverte : signal d'alarme |
| Sécurité enfants |

Dimensions

| |
|--|
| Dimensions extérieures en cm (H/L/P ⁴) |
| Dimensions intérieures en cm (H/L/P) |

Avantages d'équipement

| |
|----------------------------|
| Design |
| Poignée barre |
| Butée de porte |
| Joint de porte remplaçable |

Accessoires (voir page 48-51)

Prix de vente conseillé, TVA & Recupel inclus:

WTb 4212 Vinothek

| |
|---------------------------------------|
| 200 |
| 427 / 395 l |
| <A> |
| 168 / 0,460 kWh |
| 41 dB(A) |
| SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte vitrée isolante avec cadre noir |
| noir |

+5°C jusqu'à +18°C

1

MagicEye / digital

•

Pierres de lave

•

• / -

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165/60/73,9

146,6/50/56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

•

01, 02, 03, 06, 11

€ 1.499

WTr 4211 Vinothek

| |
|------------------------------|
| 200 |
| 409 / 377 l |
| <A> |
| 167 / 0,457 kWh |
| 40 dB(A) |
| SN-ST (+10°C jusqu'à +38°C) |
| 220-240V~ / 1.0 A |
| Porte pleine, rouge bordeaux |
| noir |

+5°C jusqu'à +18°C

1

MagicEye / digital

•

Pierres de lave

•

Clayette en bois

6

•

optique et sonore

sonore

•

165/60/73,9

146,6/50/56

HardLine

Poignée barre en noir

à droite, réversible

•

01, 02, 03, 06, 11

€ 1.399

01 **FreshAir-filtre à charbon actif**

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins et les cigares lors d'un stockage de longue durée. Une arrivée d'air frais par le FreshAir-filtre à charbon actif facile à remplacer garantit une qualité d'air optimale.



| | | |
|---|----------|------|
| WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb (2 pièces) | 9881 289 | € 45 |
| WKes 653 (2 pièces) | 9881 287 | € 45 |
| Toutes les autres caves à vin (2 pièces) | 9881 291 | € 36 |

02 **Set pierres de lave**


L'hygrométrie des armoires de mise à température des vins de la série Vinothek peut être augmentée selon les besoins grâce à l'utilisation de pierres de lave.



| | | |
|--------------------|----------|------|
| WTb 4212; WTr 4211 | 9591 517 | € 18 |
|--------------------|----------|------|

03 **Clayette en bois**

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de Bordeaux. La capacité maximale est disponible en rangeant les bouteilles tête-bêche.

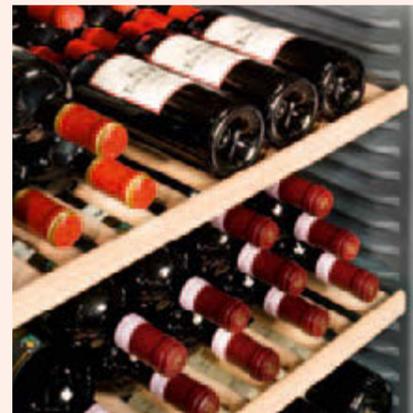

| | | |
|--|----------|------|
| Wkt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 | 9881 261 | € 75 |
| Wkr 4211, 3211; Wkb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211 | 9881 263 | € 60 |

04 **Clayette de présentation (étagère en bois rabattable)**

Disponible pour la présentation de grands vins ou pour le rangement de bouteilles déjà ouvertes.



| | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| WTes 5872, 5972 | 7112 043 | € 100 |
| Wkt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 | 7113 619 | € 149 |

05 **Grille en acier zingué**

Grille offrant un espace de rangement supplémentaire.



| | | |
|--------------------|----------|------|
| Wkb 1812, Wkr 1811 | 7112 035 | € 30 |
|--------------------|----------|------|

06 **Système d'étiquetage à clip**

Le système d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette. En un coup d'oeil, vous pouvez identifier les vins stockés.



| | | |
|--|----------|------|
| Pour clayettes en acier Wkb/r 18 (2 pièces) | 9086 723 | € 5 |
| Toutes les autres clayettes en bois (2 pièces) | 9094 559 | € 12 |
| Pour clayettes en bois EWT; UWTgb 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WTes 1672 (2 pièces) | 9094 397 | € 2 |

07 **Porte-bouteilles**

Avec le porte-bouteilles pratique 4 bouteilles supplémentaires peuvent être conservées.



| | | |
|---|----------|-----|
| Wkt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552; UWKes 1752 | 7436 193 | € 6 |
|---|----------|-----|

08 **Habillage du dessous de l'appareil pour montage mural**

Recouvre le dessous de l'appareil et permet un montage mural esthétique en rendant invisible le dessous des appareils compacts.



| | | |
|----------|----------|------|
| WKes 653 | 9590 519 | € 99 |
|----------|----------|------|

09

Produit d'entretien pour acier inox

Pour l'entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.



250 ml 8409 030 € 20

10

Produit de nettoyage pour acier inox

Le produit de nettoyage pour acier inox enlève efficacement et avec ménagements les traces de doigts, stries et taches sur les surfaces en acier inox. Nettoie rapidement sans laisser de traces. Prévient également la réapparition de salissures tenaces. (Ne pas utiliser pour les façades SmartSteel.)



250 ml 8409 022 € 12

11

Serrure

Empêche une ouverture indésirable. Pour les caves à vin Vinothek, montage très simple sur l'appareil. Les caves à vin pose libre Vinidor et GrandCru sont équipées en série d'une serrure latérale. Quand on place 2 armoires à vin l'une à côté de l'autre, la serrure est d'accès difficile. On peut dans ce cas prévoir une serrure supplémentaire.



Série Vinothek 9094 443 € 60

12

Cadre en acier inox avec poignée

Avec les panneaux en acier inox de haute qualité, facile à monter, la cave à vin peut être intégrée dans toutes les cuisines. La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort. Les trous pour le montage de la poignée en acier inox existent déjà dans le cadre en acier inox.



| | | |
|------------|----------|-------|
| EWTdf 3553 | 9901 573 | € 499 |
| EWTdf 2353 | 9901 575 | € 449 |
| EWTdf 1653 | 9901 577 | € 399 |

13

Poignée pour les modèles encastrables sous plan

Pour adapter l'appareil de manière optimale à votre cuisine, il est possible de remplacer la poignée robuste en aluminium par une poignée ronde plus étroite en acier inox brossé.



WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752 9901 071 € 149

14

Profil (aluminium)

| Epaisseur panneau: | EWTdf 1653 | EWTdf 2353 | EWTdf 3553 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 19 mm | 9901 075 € 149 | 9901 079 € 179 | 9901 080 € 199 |
| 22 mm | 9901 081 € 179 | 9901 082 € 199 | 9901 083 € 229 |



15

Poignée en aluminium

EWTdf 3553, EWTdf 2353, EWTdf 1653 9901 561 € 50


16

Kit de fixation

Kit de fixation Side-by-Side UWT; UWK 9901 649 € 70

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos catalogues. Disponibles via votre revendeur ou via www.liebherr.be.

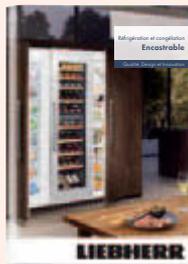

Communication intelligente sur tous les canaux



BioFresh App

Des informations utiles sur les vitamines, les minéraux et une conservation optimale des aliments.



Smoothies & Ice-App

Il suffit d'appuyer une fois pour faire culbutter les glaçons sur cet écran. Vous bénéficiez également des meilleures recettes pour smoothies frais et délicieux.



Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. www.liebherr.be/fr/apps



Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : www.liebherr.be/fr/social_media

Votre **revendeur spécialisé** est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

